




Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC) Sendefrequenzen können regional abweichen. Weitere Infos finden Sie unter www.dyon.eu

- HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON ENTER 24 PRO X** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 24 PRO X** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 24 PRO X** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 24 PRO X** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 24 PRO X** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YpPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV Anschluss
4. USB-Anschluss
5. HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Koaxial Ausgang

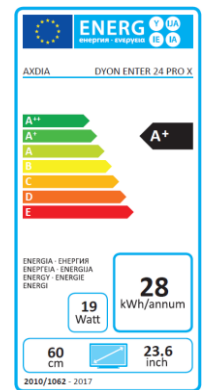

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 60 cm (23,6 Zoll)

Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1.366 x 768

Kontrast: 3000:1

Reaktionszeit: 9,5 ms

Farben: 16.7 Mio.

DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4 H.264

Tuner-Funktionen:

Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten

HD DVB-S2:

Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Eingangsfrequenz: TBD

HD DVB-C:

Modulation: 16 - 256QAM, Eingangsfrequenz: 47 - 870 MHz

DVB-T/-T2:

Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)

Analog TV:

Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'

Schnittstelle: CI+ (Common Interface)

HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i

Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch

Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport

Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü

Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG

Wandhalterung: 200x100mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)

Lautsprecherausgang: 2 x 2,3 Watt

Stromversorgung: 100V - 240V; 50/60 Hz

Stromverbrauch:

<0.5W Stand-By / 0W Off-Mode / 19W On-Mode

Energieverbrauch 28 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Anschlüsse: 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, HDMI-Eingang, Mini YpPr Eingang, Mini AV-Eingang, Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-Buchse, Koax- Ausgang
Abmessung (ohne Standfuß): 550x325x70 [mm]
Abmessung (mit Standfuß): 550x360x150 [mm]
Gewicht: 2.16 kg
Quecksilbergehalt: TBD mg
Blei: TBD
Luminanz: TBD %

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: ENTER 24 PRO X, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)

Verpackung Abmessung / Gewicht:

605 x 390 x 130 [mm] / 3.14 kg

Artikelnummer: D800153

EAN: 4260552542090

UVP: 279,95 €